



R-32

MULTISPLIT BLUEEVOLUTION – 3 SORTIES

Référence	3MXM40A9
Puissance Frigorifique/Calorifique*	4,0 kW / 4,6 kW
Puissance Absorbée (froid / chaud)*	0,790 kW / 0,890 kW
EER / COP*	5,18 / 5,18
SEER / SCOP**	8,55 / 4,65
Label (froid / chaud)	A+++ / A++



*Conditions de mesures nominales EUROVENT : 35°C/27°C (rafraîchissement) & 7°C/20°C (chauffage) et connexion à 100% (combinaison: 15+15+15).


** Calcul selon normes EN 14825. / QR Code à scanner pour accéder à la bibliothèque du produit ou rendez-vous sur le site DAIKIN : my.daikin.fr

Tableau de Compatibilité avec les unités intérieures - 3MXM40A9

Modèle	FTXJ-A					F(C)TXA-C						F(C)TXM-A/R								FTXP-N9				FHA-A9			
Taille	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	35	50	60		
Compatibilité	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗		

Modèle	F(C)VXM-A9				FNA-A9				FFA-A9				FCAG-B			FDXM-F9				FBA-A9					
Taille	20	25	35	50	25	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	71	100	125
Compatibilité	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗


Contrôle de l'unité extérieure



- Verrouillage en mode chauffage possible (via l'interrupteur SW5-1).
- Mode de tranquillité de nuit : permet à l'unité extérieure de fonctionner plus silencieusement la nuit (via l'interrupteur SW6-1).


Espace requis pour l'entretien et la ventilation (mm)

Hauteur du mur du côté de sortie d'air < 1200 mm

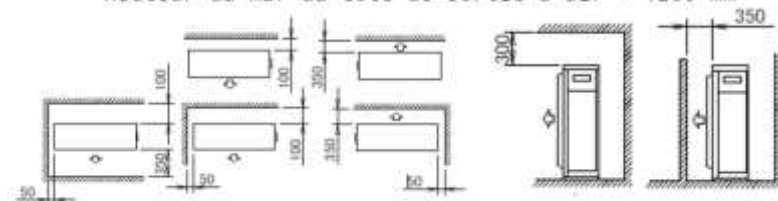

Diamètres (3 lignes frigorifiques) :

- Ø Liquide - 3x 1/4
- Ø Gaz - 1x 3/8 & 2x 1/2




1 BORNIER & LIAISON
PAR UNITE INTERIEURE

Longueur Max :
UE à UI - 25 m
Cumulé - 50 m
Dénivelé UI à UI - 7,5m
Dénivelé UE à UI - 15 m

Charge de Fluide :
Préchargé - 1,80 kg
Préchargé - 30 m
Complément -20g/m

1N / 50 Hz / 220-240 V



UNITE EXTERIEURE		3MXM40A9
Plage de fonctionnement °CBS	Froid Chaud	-10 / 46°C -15 / 24°C
Dimensions	(H x L x P)	734 x 974 x 408 mm
Poids de l'unité		57 kg
Débit d'air Nom.	(Froid - Chaud)	2520 – 2460 m³/h
Pression sonore Nom.	(Froid - Chaud)	46 - 47 dB(A)
Puissance sonore GV	(Froid - Chaud)	63 - 63 dB(A)
Section câble d'alimentation		selon NF C 15-100
Câble de liaison U.I / U.E		4G1.5 mm²
Protection		16A

Ce document est fourni à titre informatif. Pour plus de renseignements, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur Daikin.

