



FICHE TECHNIQUE

2MXM50A9



R-32

MULTISPLIT BLUEEVOLUTION – 2 SORTIES	
Référence	2MXM50A9
Puissance Frigorifique/Calorifique*	5,0 kW / 5,6 kW
Puissance Absorbée (froid / chaud)*	1,250 kW / 1,370 kW
EER / COP*	4,01 / 4,08
SEER / SCOP**	8,53 / 4,61
Label (froid / chaud)	A+++ / A++



*Conditions de mesures nominales EUROVENT : 35°C/27°C (rafraîchissement) & 7°C/20°C (chauffage) et connexion à 100% (combinaison: 25+25).


** Calcul selon normes EN 14825. / QR Code à scanner pour accéder à la bibliothèque du produit ou rendez-vous sur le site DAIKIN : my.daikin.fr

Tableau de Compatibilité avec les unités intérieures - 2MXM50A9

Modèle	FTXJ-A					F(C)TXA-A/B						F(C)TXM-R								FTXP-N				FHA-A9		
Taille	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	35	50	60	
Compatibilité	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	

Modèle	F(C)VXM-A9				FNA-A9				FFA-A9				FCAG-B			FDXM-F9				FBA-A9					
Taille	20	25	35	50	25	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	71	100	125
Compatibilité	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Contrôle de l'unité extérieure



- Verrouillage en mode chauffage possible (via le connecteur S99).

- Mode de tranquillité de nuit : permet à l'unité extérieure de fonctionner plus silencieusement la nuit (via le cavalier J6).


Diamètres (2 lignes frigorifiques) :

Ø Liquide - 2x 1/4

Ø Gaz - 1 x 3/8 & 1 x 1/2

Espace requis pour l'entretien et la ventilation (mm)

Hauteur du mur du côté de sortie d'air < 1200 mm

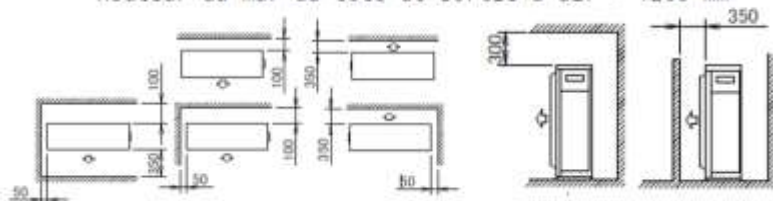

1 BORNIER & LIAISON
PAR UNITE INTERIEURE

1N / 50 Hz / 220-240 V

Longueur Max :

UE à UI - 20 m

Cumulé - 30 m

Dénivelé UI à UI - 7,5m

Dénivelé UE à UI - 15 m

Charge de Fluide :

Préchargé - 1,15 kg

Préchargé - 20 m

Complément -20g/m

UNITE EXTERIEURE		2MXM50A9
Plage de fonctionnement °CBS	Froid	-10 / 46°C
	Chaud	-15 / 24°C
Dimensions (H x L x P)		552 x 852 x 350 mm
Poids de l'unité		41 kg
Débit d'air GV	(Froid - Chaud)	2220 - 2040 m³/h
Pression sonore Nom.	(Froid - Chaud)	48 - 50 dB(A)
Puissance sonore GV	(Froid - Chaud)	62 - 62 dB(A)
Section câble d'alimentation		selon NF C 15-100
Câble de liaison U.I / U.E		4G1.5 mm²
Protection		16A

Ce document est fourni à titre informatif. Pour plus de renseignements, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur Daikin.

