MULTISPLIT

2 SORTIES

FICHE TECHNIQUE

2MXM40A9



R-32

MULTISPLIT BLUEVOLUTION – 2 SORTIES	
Référence	**2MXM40A9**
Puissance Frigorifique/Calorifique*	**4,0 kW / 4,2 kW**
Puissance Absorbée (froid / chaud)*	**0,970 kW / 0,980 kW**
EER / COP*	**4,13 / 4,30**
SEER / SCOP**	**8,53 / 4,64**
Label (froid / chaud)	**A+++/ A++**

**Conditions de mesures nominales EUROVENT : 35°C/27°C (rafraîchissement) & 7°C/20°C (chauffage) et connexion à 100% (combinaison: 20+20).*


*** Calcul selon normes EN 14825. / QR Code à scanner pour accéder à la bibliothèque du produit ou rendez-vous sur le site DAIKIN : my.daikin.fr*

Tableau de Compatibilité avec les unités intérieures - 2MXM40A9

Modèle	FTXJ-A					F(C)TXA-C						F(C)TXM-A/R								FTXP-N9			FHA-A9		
Taille	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	35	50	60
Compatibilité	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗

Modèle	F(C)VXM-A9				FNA-A9				FFA-A9				FCAG-B			FDXM-F9				FBA-A9					
Taille	20	25	35	50	25	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	71	100	125
Compatibilité	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗


Contrôle de l'unité extérieure




- Verrouillage en mode chauffage possible (via le connecteur S99).

- Mode de tranquillité de nuit : permet à l'unité extérieure de fonctionner plus silencieusement la nuit (via le cavalier J6).

Espace requis pour l'entretien et la ventilation (mm)

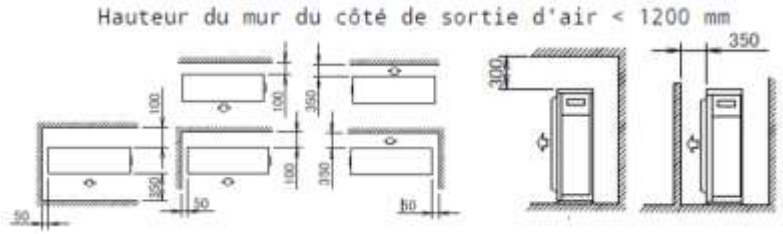

Diamètres (2 lignes frigorifiques) :
Ø Liquide - 2x 1/4
Ø Gaz – 2 x 3/8

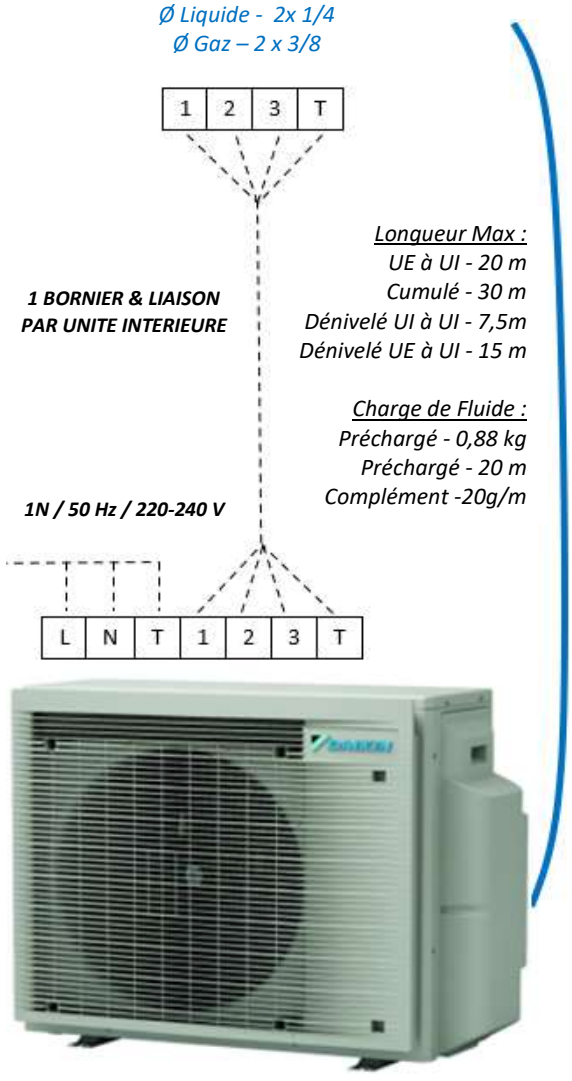

Longueur Max :
UE à UI - 20 m
Cumulé - 30 m
Dénivelé UI à UI - 7,5m
Dénivelé UE à UI - 15 m

Charge de Fluide :
Préchargé - 0,88 kg
Préchargé - 20 m
Complément -20g/m

UNITE EXTERIEURE		2MXM40A9
Plage de fonctionnement °CBS	Froid Chaud	-10 / 46°C -15 / 24°C
Dimensions	(H x L x P)	552 x 852 x 350 mm
Poids de l'unité		36 kg
Débit d'air GV	(Froid - Chaud)	2160 - 1920 m³/h
Pression sonore Nom.	(Froid - Chaud)	46 - 48 dB(A)
Puissance sonore GV	(Froid - Chaud)	62 - 62 dB(A)
Section câble d'alimentation		selon NF C 15-100
Câble de liaison U.I / U.E		4G1.5 mm²
Protection		16A

Ce document est fourni à titre informatif. Pour plus de renseignements, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur Daikin.