



FICHE TECHNIQUE

5MXM90A9



R-32

MULTISPLIT BLUEEVOLUTION – 5 SORTIES	
Référence	5MXM90A9
Puissance Frigorifique/Calorifique*	9,0 kW / 10,0 kW
Puissance Absorbée (froid / chaud)*	2,260 kW / 2,040 kW
EER / COP*	3,98 / 4,90
SEER / SCOP**	7,65 / 4,65
Label (froid / chaud)	A++/ A++



*Conditions de mesures nominales EUROVENT : 35°C/27°C (rafraîchissement) & 7°C/20°C (chauffage) et connexion à 100% (combinaison: 20+20+20+20+20).


** Calcul selon normes EN 14825. / QR Code à scanner pour accéder à la bibliothèque du produit ou rendez-vous sur le site DAIKIN : my.daikin.fr

Tableau de Compatibilité avec les unités intérieures - 5MXM90A9

Modèle	FTXJ-A					F(C)TXA-C					F(C)TXM-A/R								FTXP-N9				FHA-A9		
Taille	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	35	50	60
Compatibilité	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Modèle	F(C)VXM-A9				FNA-A9				FFA-A9				FCAG-B				FDXM-F9				FBA-A9				
Taille	20	25	35	50	25	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	71	100	125
Compatibilité	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗

Contrôle de l'unité extérieure




- Verrouillage en mode chauffage possible (via l'interrupteur SW5-1).
- Mode de tranquillité de nuit : permet à l'unité extérieure de fonctionner plus silencieusement la nuit (via l'interrupteur SW6-1).

Diamètres (5 lignes frigorifiques) :


Ø Liquide - 5x 1/4

Ø Gaz - 2 x 3/8 & 1 x 1/2 & 2 x 5/8



Espace requis pour l'entretien et la ventilation (mm)

Hauteur du mur du côté de sortie d'air < 1200 mm

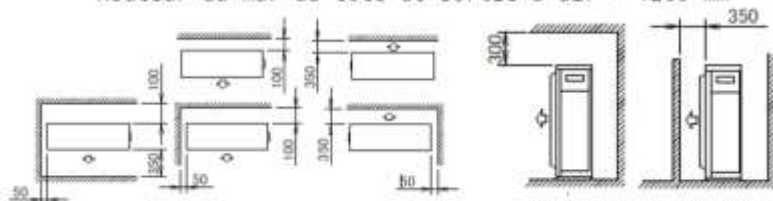1 BORNIER & LIAISON
PAR UNITE INTERIEURE

1N / 50 Hz / 220-240 V

Longueur Max :

UE à UI - 25 m

Cumulé - 75 m

Dénivelé UI à UI - 7,5m


Dénivelé UE à UI - 15 m

Charge de Fluide :

Préchargé - 2,40 kg

Préchargé - 30 m

Complément -20g/m



UNITE EXTERIEURE		5MXM90A9
Plage de fonctionnement °CBS	Froid	-10 / 46°C
	Chaud	-15 / 24°C
Dimensions	(H x L x P)	734 x 974 x 408 mm
Poids de l'unité		68 kg
Débit d'air Nom.	(Froid - Chaud)	2946 - 3024 m³/h
Pression sonore Nom.	(Froid - Chaud)	52 - 52 dB(A)
Puissance sonore Nom.	(Chaud)	64 dB(A)
Section câble d'alimentation		selon NF C 15-100
Câble de liaison U.I / U.E		4G1.5 mm²
Protection		32A

Ce document est fourni à titre informatif. Pour plus de renseignements, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur Daikin.

