



FICHE TECHNIQUE

3MXM68A9



R-32

MULTISPLIT BLUEEVOLUTION – 3 SORTIES	
Référence	3MXM68A9
Puissance Frigorifique/Calorifique*	6,8 kW / 8,6 kW
Puissance Absorbée (froid / chaud)*	1,760 kW / 1,990 kW
EER / COP*	3,87 / 4,32
SEER / SCOP**	7,70 / 4,12
Label (froid / chaud)	A++ / A+




*Conditions de mesures nominales EUROVENT : 35°C/27°C (rafraîchissement) & 7°C/20°C (chauffage) et connexion à 100% (combinaison: 20+20+20).

** Calcul selon normes EN 14825. / QR Code à scanner pour accéder à la bibliothèque du produit ou rendez-vous sur le site DAIKIN : my.daikin.fr

Tableau de Compatibilité avec les unités intérieures - 3MXM68A9

Modèle	FTXJ-A					F(C)TXA-C						F(C)TXM-A/R								FTXP-N9				FHA-A9		
Taille	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	35	50	60	
Compatibilité	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Modèle	F(C)VXM-A9				FNA-A9				FFA-A9				FCAG-B			FDXM-F9				FBA-A9						
Taille	20	25	35	50	25	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	71	100	125	
Compatibilité	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	


Contrôle de l'unité extérieure



- Verrouillage en mode chauffage possible (via l'interrupteur SW5-1).
- Mode de tranquillité de nuit : permet à l'unité extérieure de fonctionner plus silencieusement la nuit (via l'interrupteur SW6-1).

Espace requis pour l'entretien et la ventilation (mm)

Hauteur du mur du côté de sortie d'air < 1200 mm

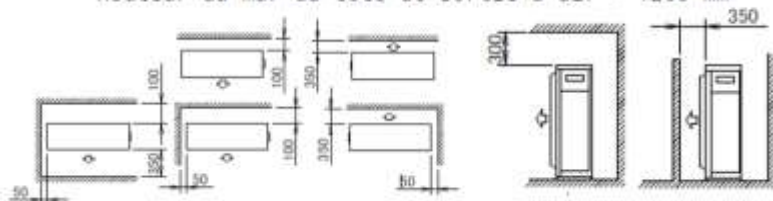

Diamètres (3 lignes frigorifiques) :

- Ø Liquide - 3x 1/4
- Ø Gaz - 1x 3/8 & 2x 1/2

1 BORNIER & LIAISON
PAR UNITE INTERIEURE


1N / 50 Hz / 220-240 V

Longueur Max :

- UE à UI - 25 m
- Cumulé - 50 m
- Dénivelé UI à UI - 7,5m
- Dénivelé UE à UI - 15 m

Charge de Fluide :

- Préchargé - 2,00 kg
- Préchargé - 30 m
- Complément -20g/m



UNITE EXTERIEURE		3MXM68A9
Plage de fonctionnement °CBS	Froid Chaud	-10 / 46°C -15 / 24°C
Dimensions	(H x L x P)	734 x 974 x 408 mm
Poids de l'unité		62 kg
Débit d'air GV	(Froid - Chaud)	2550 - 2628 m³/h
Pression sonore Nom.	(Froid - Chaud)	48 - 48 dB(A)
Puissance sonore GV	(Froid - Chaud)	63 - 63 dB(A)
Section câble d'alimentation		selon NF C 15-100
Câble de liaison U.I / U.E		4G1.5 mm²
Protection		20A

Ce document est fourni à titre informatif. Pour plus de renseignements, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur Daikin.

