



FICHE TECHNIQUE

4MXM68A9



R-32

MULTISPLIT BLUEEVOLUTION – 4 SORTIES

Référence	4MXM68A9
Puissance Frigorifique/Calorifique*	6,8 kW / 8,6 kW
Puissance Absorbée (froid / chaud)*	1,580 kW / 1,860 kW
EER / COP*	4,31 / 4,63
SEER / SCOP**	8,03 / 4,22
Label (froid / chaud)	A++ / A+



*Conditions de mesures nominales EUROVENT : 35°C/27°C (rafraîchissement) & 7°C/20°C (chauffage) et connexion à 100% (combinaison: 20+20+20+20).


** Calcul selon normes EN 14825. / QR Code à scanner pour accéder à la bibliothèque du produit ou rendez-vous sur le site DAIKIN : my.daikin.fr

Tableau de Compatibilité avec les unités intérieures - 4MXM68A9

Modèle	FTXJ-A					F(C)TXA-C						F(C)TXM-A/R								FTXP-N9				FHA-A9		
Taille	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	35	50	60	
Compatibilité	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Modèle	F(C)VXM-A9				FNA-A9				FFA-A9				FCAG-B			FDXM-F9				FBA-A9					
Taille	20	25	35	50	25	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	71	100	125
Compatibilité	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗


Contrôle de l'unité extérieure



- Verrouillage en mode chauffage possible (via l'interrupteur SW5-1).
- Mode de tranquillité de nuit : permet à l'unité extérieure de fonctionner plus silencieusement la nuit (via l'interrupteur SW6-1).

Espace requis pour l'entretien et la ventilation (mm)


Hauteur du mur du côté de sortie d'air < 1200 mm

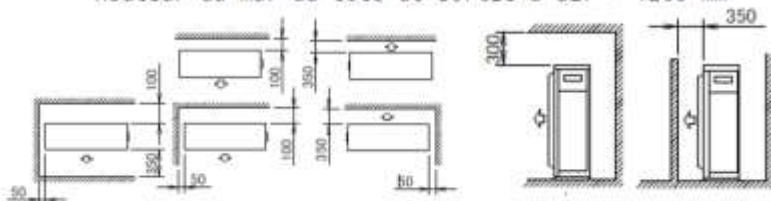


Diamètres (4 lignes frigorifiques) :

Ø Liquide - 4x 1/4

Ø Gaz - 2 x 3/8 & 2 x 1/2

1 BORNIER & LIAISON
PAR UNITE INTERIEURE

1N / 50 Hz / 220-240 V



Longueur Max :

UE à UI - 25 m

Cumulé - 60 m

Dénivelé UI à UI - 7,5m

Dénivelé UE à UI - 15 m

Charge de Fluide :

Préchargé - 2,00 kg

Préchargé - 30 m

Complément -20g/m

UNITE EXTERIEURE

4MXM68A9

Plage de fonctionnement °CBS	Froid Chaud	-10 / 46°C -15 / 24°C
Dimensions (H x L x P)	734 x 974 x 408 mm	
Poids de l'unité	63 kg	
Débit d'air Nom.	(Froid - Chaud)	2550 - 2628 m³/h
Pression sonore Nom.	(Froid - Chaud)	48 - 49 dB(A)
Puissance sonore Nom.	(Chaud)	61 dB(A)
Section câble d'alimentation	selon NF C 15-100	
Câble de liaison U.I / U.E	4G1.5 mm²	
Protection	20A	

Ce document est fourni à titre informatif. Pour plus de renseignements, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur Daikin.

